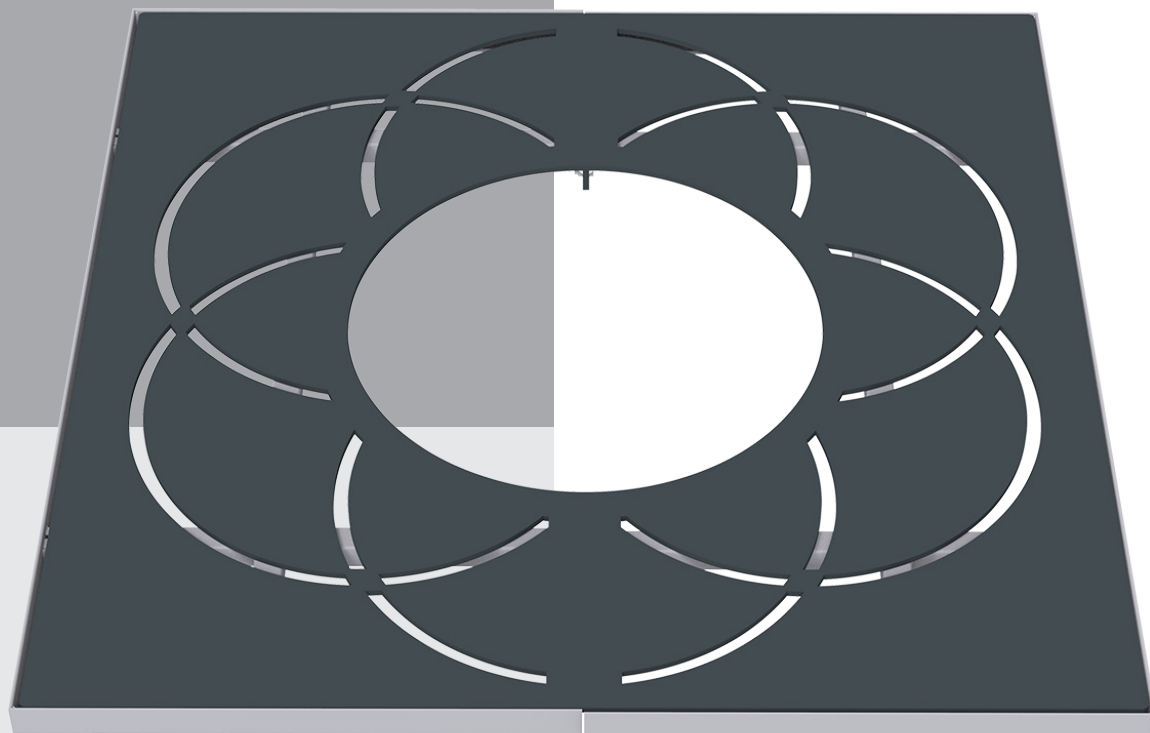


FALCO MULTI



FALCOMULTI BOOMROOSTERS

Met de serie FalcoMulti vergroot Falco haar assortiment boomroosters met vijf nieuwe producten.

De FalcoMulti heeft een inlegframe met keuze uit vijf verschillende designs. Elk design is verkrijgbaar in staal of Cortenstaal. Een eigen ontwerp dat past in het inlegframe is ook mogelijk!

EENVOUD | makkelijke montage

DIVERSE | designs

DUURZAAM | product



FALCOMULTI BOOMROOSTERS

Boomroosters maken de omgeving veilig. Het maaiveld om en nabij de bomen is gelijk waardoor obstakels niet kunnen zorgen voor onveilige situaties. Uiteraard beschermen FalcoMulti boomroosters de wortels van de boom ook.

FalcoMulti is een boomrooster met een toelaatbare wiellast van 15 kN. Dit voldoet voor voetgangersgebieden en gebieden waar auto's komen.

Er zijn vijf verschillende ontwerpen van de FalcoMulti, met elk hun unieke design:

- Blad
- Cirkel
- Zigzag
- Lijn
- Bloem

Inlegframe

Elk boomrooster heeft een afmeting van 150 x 150 cm, deze afmeting zorgt voor een goede aansluiting op de omliggende bestrating. De diameter opening is 70 cm.

Het boomrooster wordt geleverd inclusief inlegframe met omranding. Dit inlegframe is toepasbaar voor alle vijf productvarianten en bijna niet zichtbaar door de openingen van de boomroosters. Tevens is het mogelijk om een eigen motief te ontwerpen.

Duurzaam materiaal

Wat betreft materiaalkeuze; de FalcoMulti boomroosters zijn verkrijgbaar in staal dat thermisch verzinkt is of in Cortenstaal. Beide materialen zijn sterk en duurzaam.

Cortenstaal

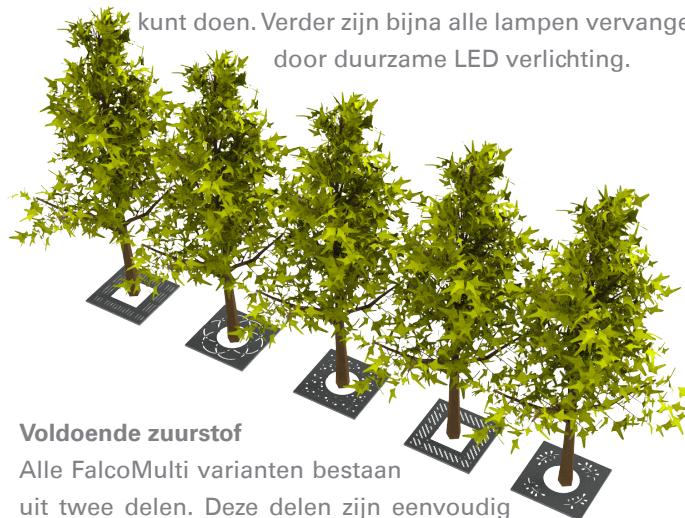
Cortenstaal heeft een roestbruine kleur en hoeft niet gepoedercoat te worden. Bovendien is Cortenstaal een 100% recyclebaar materiaal en zorgt de productie van Cortenstaal voor een lage CO2 uitstoot vergeleken met andere staalsoorten. Dit maakt een boomrooster van Cortenstaal een milieuvriendelijk product.

Thermisch verzinkt staal

De verzinkte stalen varianten kunnen gepoedercoat worden in één van de beschikbare 192 RAL kleuren. Door thermisch te verzinken en aanvullend eventueel te poedercoaten behouden de producten zo lang mogelijk hun waarde. En is er zo weinig mogelijk nieuw materiaal nodig. Verder wordt al het afvalstaal dat ontstaat tijdens de productie netjes gescheiden en door een metaal-recyclingbedrijf opgehaald.

Productie in eigen fabriek

Alle FalcoMulti boomroosters worden geproduceerd in onze eigen vestiging in Vriezenveen. Falco heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in maar liefst 1787 zonnepanelen op de daken van de productiehallen. Daarmee is Falco volledig zelfvoorzienend. Ook stralen we onze betrokkenheid naar de omgeving uit door een windmolen voor het pand. Hiermee laten we andere ondernemers zien wat je als bedrijf al snel kunt doen. Verder zijn bijna alle lampen vervangen door duurzame LED verlichting.




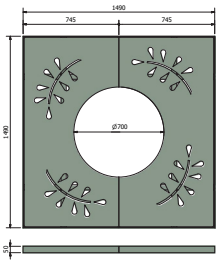


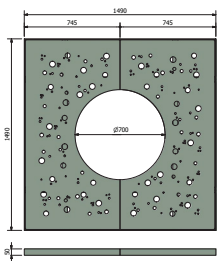


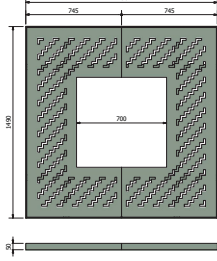


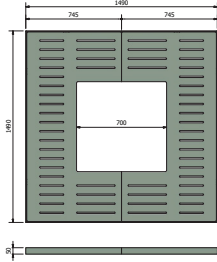


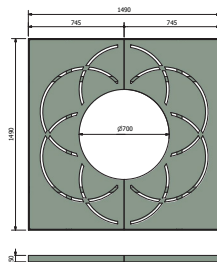

Voldoende zuurstof

Alle FalcoMulti varianten bestaan uit twee delen. Deze delen zijn eenvoudig aan elkaar te bevestigen. Op deze manier kan het boomrooster makkelijk geplaatst worden. De uitsparingen in elk ontwerp zorgen ervoor dat de boom voldoende zuurstof en water krijgt.

Wij adviseren worteldoek met granulaat of kleine steentjes te plaatsen ter voorkoming van overmatig onkruidgroei.



FALCOMULTI BOOMROOSTERS

omschrijving	artikelnummer		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Blad, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, inclusief oplegframe met omranding	32.255.000		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Blad, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	PC32.255.000		
Boomrooster van Cortenstaal model FalcoMulti-Blad, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	32.255.000C		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Cirkel, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, inclusief oplegframe met omranding	32.256.000		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Cirkel, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	PC32.256.000		
Boomrooster van Cortenstaal model FalcoMulti-Cirkel, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	32.256.000C		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Zigzag, afmeting 150x150 cm, afmeting opening 70x70 cm, inclusief oplegframe met omranding	32.257.000		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Zigzag, afmeting 150x150 cm, afmeting opening 70x70 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	PC32.257.000		
Boomrooster van Cortenstaal model FalcoMulti-Zigzag, afmeting 150x150 cm, afmeting opening 70x70 cm, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	32.257.000C		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Lijn, afmeting 150x150 cm, afmeting opening 70x70 cm, inclusief oplegframe met omranding	32.258.000		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Lijn, afmeting 150x150 cm, afmeting opening 70x70 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	PC32.258.000		
Boomrooster van Cortenstaal model FalcoMulti-Lijn, afmeting 150x150 cm, afmeting opening 70x70 cm, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	32.258.000C		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Bloem, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, inclusief oplegframe met omranding	32.259.000		
Stalen boomrooster model FalcoMulti-Bloem, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur _____, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	PC32.259.000		
Boomrooster van Cortenstaal model FalcoMulti-Bloem, afmeting 150x150 cm, diameter opening 70 cm, inclusief thermisch verzinkt oplegframe met omranding	32.259.000C		

