

FALCO SPAN



FALCOSPAN

De FalcoSpan overkapping is een praktische en toch strakke oplossing van Falco voor het overkappen van fietsen, bezoekers of rokers.



Deze overkapping is eenvoudig in opbouw, en is esthetisch zonder meer een goede optie. Met het karakteristieke kenmerk van het “zwevend” dak, is de FalcoSpan een overkapping met een open karakter.

FalcoSpan, een overkapping met een zeer open karakter.

DUURZAAM | conform criteria inkopen

ESTHETISCH | verantwoord

TRANSPARANT | open karakter



FALCOSPAN

Het karakteristieke kenmerk is het zwevende dak tussen de standers. Doordat de standers niet op de hoeken zijn geplaatst, maar 400 mm er vanaf, wordt deze indruk gewekt.

Deze overkapping heeft een zeer open karakter, maar kan door het plaatsen van bijvoorbeeld traliewanden ook eenvoudig gebruikt worden om onbevoegden buiten te houden. Via wanden van bijvoorbeeld hardglas 8 mm kunt u de stalling afsluiten tegen wind en regen. Toch blijft de noodzakelijke sociale controle dan gewaarborgd. De FalcoSpan wordt gebruikt als fietsenstalling, maar ook als rokersoverkapping enabri.

Voordelen

Het gebruikersgemak wordt bij dit product met name bepaald door het praktische ontwerp en het grote oppervlak dat overkapt kan worden. De FalcoSpan is naar alle zijden te combineren. Zo kan er speels omgegaan worden met de beschikbare ruimte.

De overkapping is de ideale rookplaats voor scholen of bedrijventerreinen, of als bushokje of fietsoverkapping in te zetten. De ruime afmetingen, de stevige profielen en het open karakter maken de FalcoSpan zo populair. Het is een beproefd model dat al op vele plaatsen met succes is geplaatst.

- Transparante overkapping zodat het zicht naar binnen en naar buiten niet belemmerd wordt.
- Standaard bestaat de FalcoSpan overkapping uit een dakelement en standers, maar door toevoegen van hardglas kan de overkapping 'dicht' gemaakt worden.

- Optioneel leverbaar met wandbekleding van traliewerk, gedrukt en geweven gaas of polycarbonaat dik 6 mm. Eventueel afsluitbaar met een deur.
- Het regenwater wordt verzameld in het dakprofiel. Via de standers wordt het water via een afvoer boven het maaiveld afgevoerd.
- Bij gebruik van tussenstanders ontstaat er tussen twee daken een opening. Deze is naar wens op te vullen met een stalen profiel als dakkoppellijst.
- De stevige verbindingen en degelijke materialen maken het haast onmogelijk voor vandalen grote schade aan te richten bij deze producten.
- De FalcoSpan overkapping is bestand tegen alle weersinvloeden. Hierdoor is de overkapping onderhoudsarm.

Dakbekleding

De FalcoSpan is standaard verkrijgbaar met aluzinc damwand dakbekleding. Daarnaast is de FalcoSpan, op aanvraag, ook verkrijgbaar met helder polycarbonaat damwandprofielplaten, waardoor er o.a. meer lichtinval in de overkapping aanwezig is.

Kenmerken polycarbonaat damwandprofielplaat:

- Glashelder
- Weerbestendig
- Optisch heldere lichtdoorlaat
- Exceptionele slagvastheid
- Brandveiligheid



Toepassingen en toepassingsgebieden

De FalcoSpan wordt ingezet voor allerlei doeleinden. Als fietsenstalling, rokersruimte, wachthokje maar ook als luifel. Door het esthetische karakter en de vormgeving is deze overkapping geschikt om overal te plaatsen, van recreatiegebied tot in stedelijke omgevingen.

Kleuren

Uiteraard kunnen diverse thermisch verzinkte staaldelen in een standaard RAL kleur gepoedercoat worden. Door te variëren met kleurcombinaties kunnen verrassende effecten worden bereikt. Bel voor de mogelijkheden in meerdere kleuren met onze afdeling verkoop.

TECHNISCHE INFORMATIE

Constructie

Dak is opgebouwd uit een damwandprofiel dat ligt in een G profiel daklijst. Voor een goede afwatering is er een monding in de staander waardoor het water naar beneden loopt tot het afvoerbuisje 100 mm boven het maaiveld (waar het water uit wordt geleid). De hele staalconstructie is thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

Het dak is bekleed met op maat gemaakte aluzinc damwandprofielplaten of met meerwandige polycarbonaat beplating. In veel gevallen worden de aluzinc dakplaten 2-zijdig gepoedercoat.

Maatvoering

De standaard uitvoering bestaat uit:

- Het dakelement; van Falco randprofiel dat dienst doet als goot en boei van 150 mm hoog en 50 mm diep. De dakbedekking is van aluzinc profielplaten of polycarbonaat. Door de wijze van behandeling door thermisch verzinken kan de dakrand ruw zijn!
- De staanders; van buisprofiel 120x120 mm en eventueel voorzien van een zware prefab betonnen sloof. Vrije overkappinghoogte is 210 cm.
- De palen voor de wanden zijn van 40x40 mm.

- De dakbreedte is leverbaar in 1160, 1690 en 2220 mm.
- De daken zijn leverbaar in lengtes van 1160 mm, 1690 mm, 2220 mm, 2750 mm, 3280 mm, 4340 mm en 5450 mm. Andere lengtes op aanvraag.

Fundatiemogelijkheden

De staanders kunnen voorzien worden van een betonvoet met een speciale vorm voor het tegenwicht. De wandpaal heeft een betonvoet onder maaiveld van 30x30x30 cm.

Uitvoeringen

De FalcoSpan overkapping is optioneel met deur verkrijgbaar. Er zijn veel uitbreidingsmogelijkheden door het aanbrengen van de tussenkolom en afdekplaat over open ruimte tussen de verschillende overkappingsdelen.

Varianten

Grote voordeel van de FalcoSpan is dat hij naar alle zijden kan worden uitgebreid en open of gesloten kan worden geleverd. De wandelementen zijn op vele plekken te plaatsen met allerlei bekledingen, denk hierbij aan hout of glas.

Falco Combitip

Dit product is goed te combineren met de [FalcoBloc](#) en [FalcoPerfo](#) banken. Voor een rokersoverkapping past de [asbak FalcoPito](#) of [FalcoAsh](#) bijvoorbeeld prima bij deze overkapping.

Alle fietsparkeersystemen passen onder de FalcoSpan, van het [A-11 fietsenrek](#) tot het [FalcoSound](#) fietsenrek en van het [Ideaal 2.0 fietsenrek](#) tot het etagerrek [FalcoLevel Premium+](#).

De prijzen voor overkappingen zijn op aanvraag. Op basis van uw gegevens en wensen offeren wij een projectprijs op maat.


KWALITEITZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik [hier](#) voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.



FALCOSPAN FIETSOVERKAPPING VOOR ETAGE FIETSENREKKEN

Dubbellaags fietsparkeren is erg populair, en de vraag naar geschikte overkappingen voor etagerekken is enorm toegenomen. Onder deze FalcoSpan fietsoverkapping kunnen etagerekken zoals [FalcoLevel Premium+](#) en [FalcoLevel Eco](#) met gemak geplaatst worden, en zo wordt het aantal fietsparkeerplaatsen verdubbeld. De hoogte van een FalcoSpan fietsoverkapping is 290 cm. Verder heeft deze verhoogde uitvoering dezelfde specificaties en mogelijkheden als de 'normale' uitvoering.

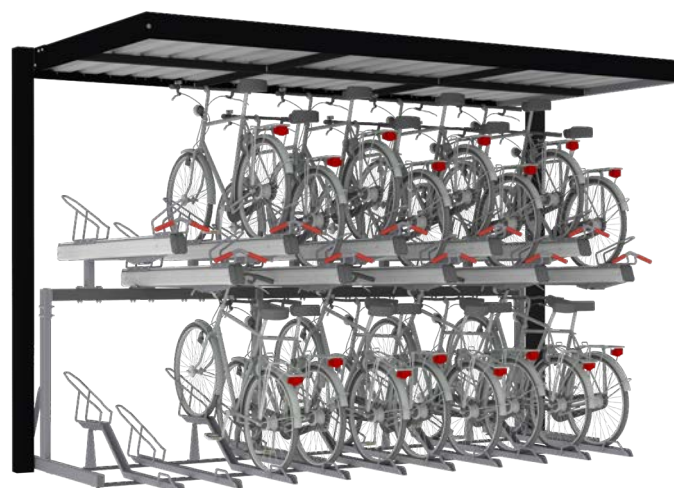


De stalen delen kunnen gepoedercoat worden in een van de gewenste 190 kleuren.

Het dak is gemaakt van aluzinc profielplaten.




FALCOSPAN

2 vaks (1 begin- en 1 aanbouwwak), afmeting 2x3280x1690m

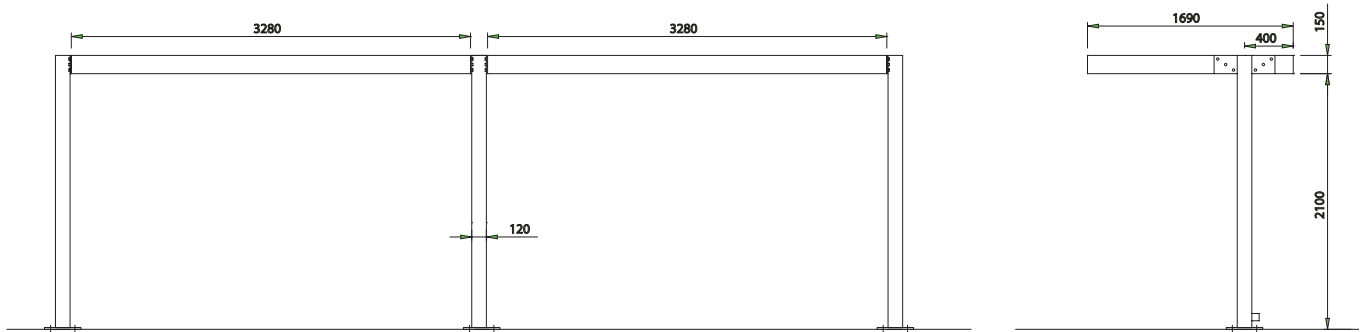

FALCOSPAN

1 vaks (1 beginvak), afmeting 3280x2220m

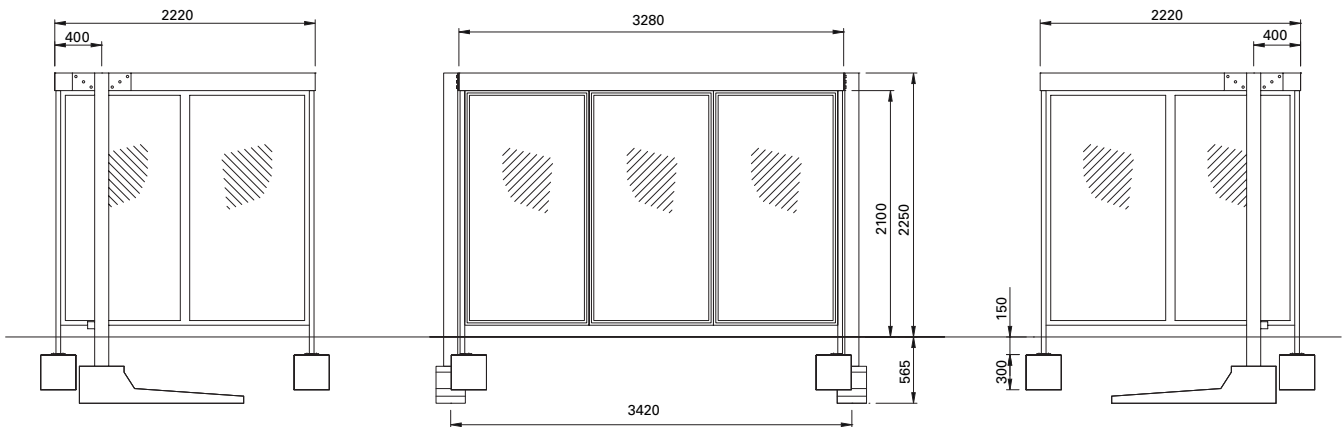

FALCOSPAN, VERHOOGD

1 vaks (1 beginvak), afmeting 4340x2220m

