

FALCO OPLAAD PUNTEN



FALCO OPLAADPUNTEN

Falco heeft fietsparkeersystemen ontwikkeld waarbij het oplaadpunt voor de e-bike geïntegreerd is, ook voor dubbellaags fietsparkeren! In dit productblad de technische details van de oplaadpunten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Voor al onze oplaadpunten geldt: Nominale spanning = 250 V, nominale stroom = 16 A.

Het stopcontact heeft een nominale stroom van 16A, dit vraagt bij een spanning van 230V een vermogen van ong. 3,7kW. Let wel, een e-bike adapter gebruikt doorgaans veel minder dan 16A (zo'n 1.5A – 4A) en dus ook een lager vermogen.

Advies Falco is maximaal 8 stopcontacten op 1 groep van 16A. Beschermklasse: IP54.

Stopcontact type E voor België en Frankrijk op aanvraag.

FALCOION

Uitvoering met voetplaat, met betonvoet of met ankerdeel om in beton te gieten. Leverbaar met dubbel oplaadpunt.

Als fietsstandaard of als fietsaanleunbeugel. Wordt voorgemonteerd geleverd met een aansluitkabel van ca. 4 meter, type YMvKas. Deze kabel dient door een elektricien aangesloten te worden op het bestaande stroomnetwerk. Levering zonder aansluitdoos.



FALCOFORCE

Uitvoering met voetplaat, met betonvoeten of met ankerdeel om in beton te gieten.

Zonder oplaadunit of met twee oplaadpunten verkrijgbaar. Standaard thermisch verzinkt, optioneel kan de beugel worden gepoedercoat in een RAL kleur.

Wordt voorgemonteerd geleverd met een aansluitkabel van ca. 4 meter, type YMvKas. Deze kabel dient door een elektricien aangesloten te worden op het bestaande stroomnetwerk. Levering zonder aansluitdoos.



FALCOSOUND

Fietsenrek FalcoSound is enkel- of dubbelzijdig met of zonder aanbindvoorziening verkrijgbaar. Bij deze aanbindvoorziening heeft u keuze uit een aanbindbeugel zonder oplaadpunt of een aanbindbeugel met twee oplaadpunten.

Zowel het rek als de aanbindbeugel is van thermisch verzinkt staal. De beugel kan optioneel gepoedercoat worden in een RAL kleur. Het rek wordt voormonteerd geleverd met een aansluitkabel van ca. 4 meter, type YMvKas. Deze kabel dient door een elektricien aangesloten te worden op het bestaande stroomnetwerk. Levering zonder aansluitdoos.



A-11

Enkelzijdig fietsenrek A-11 of dubbelzijdig A-11B fietsenrek is met of zonder aanbindvoorziening verkrijgbaar. Bij deze aanbindvoorziening heeft u keuze uit een aanbindbeugel zonder oplaadpunt of een aanbindbeugel met twee oplaadpunten.

Zowel het rek als de aanbindbeugel is van thermisch verzinkt staal. De beugel kan optioneel gepoedercoat worden in een RAL kleur. Het rek wordt voormonteerd geleverd met een aansluitkabel van ca. 4 meter, type YMvKas. Deze kabel dient door een elektricien aangesloten te worden op het bestaande stroomnetwerk. Levering zonder aansluitdoos.



IDEAAL 2.0

Fietsenrek Ideaal 2.0 is enkelzijdig met of zonder aanbindvoorziening verkrijgbaar. Bij deze aanbindvoorziening heeft u keuze uit een aanbindbeugel zonder oplaadpunt of een aanbindbeugel met twee oplaadpunten.

Standaard thermisch verzinkt, optioneel kan de beugel worden gepoedercoat in een RAL kleur.

Wordt voormonteerd geleverd met een aansluitkabel van ca. 4 meter, type YMvKas. Deze kabel dient door een elektricien aangesloten te worden op het bestaande stroomnetwerk. Levering zonder aansluitdoos.



FALCOLEVEL PREMIUM+ EN FALCOLEVEL ECO

Zowel de enkelzijdige als dubbelzijdige variant van dit etagerrek kunnen worden voorzien van oplaadstations om e-bikes op te laden die in het onderste rek geparkeerd staan.

De oplaadunit wordt in een opvallende groene kleur gepoedercoat en wordt aan de voorzijde van de horizontale drager gemonteerd. Een oplaadstation kan ook achteraf gemonteerd worden op het etagerrek.

Een arm bevat 1 of 2 stopcontacten.


De oplaadunits worden vooraf bedraad en met een aansluitdoos geleverd. De aansluiting dient door een elektricien te worden aangesloten op het bestaande stroomnetwerk.

De units zijn verkrijgbaar met 4 t/m 8 oplaadunits.

Bij de Premium+ en Eco zijn de stopcontacten kabels samengebracht in een verbindingsdoos.



FalcoLevel Premium+

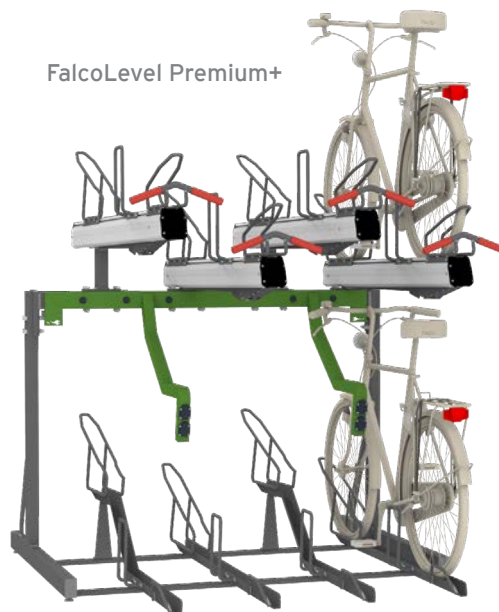

FalcoLevel Eco

