

FALCO LITE




FALCOLITE

De FalcoLite overkapping is de transparante fietsoverkapping waar bijna elk Falco fietsenrek in past. Inmiddels zijn er ook al een aantal praktische en stijlvolle variaties op ontstaan. De FalcoLite wordt ook veel toegepast als rokersoverkapping in combinatie met banken of stoeltjes, afvalbakken en asbakken. Zoals de naam al suggereert is het zicht van binnen naar buiten en andersom uitstekend; het licht heeft vrij spel. De omgeving blijft dus zichtbaar dankzij de constructie. Een slimme oplossing die de dominantie van de overkapping in de omgeving aanzienlijk vermindert.

DUURZAAM | conform criteria inkopen

TRANSPARANT | sociale controle

FLEXIBEL | diverse doeleinden

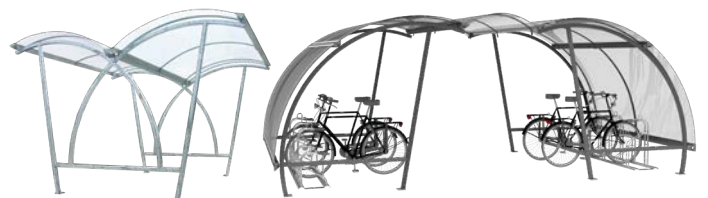

FALCOLITE

Door de grote inloophoogte en diepte is het eenvoudig parkeren van de fiets. Door de grote opening aan de voorkant kan de fiets makkelijk geparkeerd worden. En door twee zijwanden toe te passen, wordt de overkapping ook geschikt als rokersoverkapping.

Ook de standers nemen weinig plaats in wat bijdraagt aan het ruime karakter van de fietsoverkapping. Door de grootte van de overkapping blijft de hele fiets droog tijdens een zware bui. Er is ook voldoende ruimte om het slot los en vast te maken zonder meteen het hoofd te stoten.

Door de vormgeving is de FalcoLite overal in de openbare ruimte toe te passen. De FalcoLite past prima in moderne stadscentra of op het bedrijfsterrein, maar ook in groene zones misstaat de FalcoLite niet. Met het gekozen materiaal is voorkomen dat de overkapping een visueel obstakel zou vormen in het landschap en zorgt ervoor dat deze overkapping toepasbaar is in elke omgeving. Uitgevoerd in slagvast polycarbonaat kan de FalcoLite ook in de openbare ruimte en bij scholen ingezet worden.

Varianten

Door combinaties te maken van de enkelzijdige en dubbelzijdige overkappingen kan onbeperkt in alle richtingen uitgebreid worden. Looppadafsluitingen en deuren met polycarbonaat zijn veel voorkomende opties.

De looppadafdekking bestaat uit een transparante overbrugging van het looppad, tussen twee stallingen. Zo ontstaat een geheel afgesloten overkapping.

De FalcoLite kan ook uitstekend toegepast worden als "rokersoverkapping" compleet met zitbank en asbak.

Door het gebruik van kleur past de FalcoLite perfect in de omgeving of wordt het juist een opvallende verschijning.

Constructie

De gelaste frames zijn geproduceerd uit kokerprofiel 50 x 50 mm en voorzien van voetplaten 120 x 100 x 8 mm. De speciale driehoekige gordingen (3 per vak) bestaan uit gekante 2,5 mm dikke staalplaat en dienen tegelijkertijd als goot. Deze goten/gordingen worden bevestigd op speciale hoekstukken die op het spant zijn gelast en met bouten verbonden. De dakplaten worden via draag- en spanbeugels (6 per vak) op de constructie gemonteerd. Hierdoor hebben de platen voldoende "bewegingsruimte" (voor uitzetting) tijdens de verschillende temperaturen.

De bekleding van het dak, de achter- en zijwand is standaard in polycarbonaat. De staalconstructie is thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. De spanbeugels en glaslijsten zijn sendzimir verzinkt.

Maatvoering

De FalcoLite heeft een totale hoogte van 226,5 cm, de vrije hoogte aan de voorzijde is 210 cm, de enkelzijdige uitvoering is diep 254 cm, de dubbelzijdige variant heeft een dakbreedte van 346 cm. De vaklengte is 300 cm hart op hart spant met een dakoverstek van 12,5 cm aan beide zijden. Voor de FalcoLite zijn prefab betonvoeten leverbaar van 45 cm hoog. Uiteraard kan Falco ook de fundatie en montage verzorgen.



Plaatsing

We adviseren bij montage door Falco eerst de bestrating te leggen in verband met het bepalen van de juiste hoogte van de overkapping. Ook gegevens over bereikbaarheid, eventueel afschot, puin of andere materialen dan zand in de grond zijn belangrijke gegevens. Falco monteert de overkapping altijd waterpas. Herbestrating is niet standaard opgenomen in de prijs.

Kleuren

De thermisch verzinkte stalen delen kunnen aanvullend gepoedercoat worden in een standaard RAL kleur. U heeft hier de keuze uit ruim 190 kleuren. Naast de esthetische keuze verlegt u met een aanvullende poedercoating de levensduur van het product, mits onderhouden. Bij Falco worden de producten voor het poedercoaten thermisch verzinkt. De polycarbonaat dakplaten/zijwanden zijn glashelder uitgevoerd.

Advies op maat?

Neem voor een advies op maat contact op met één van de productadviseurs van Falco. Bel via 0546 55 44 44.

MILIEUKOSTENINDICATOR

Onze klanten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Wij besteden al jaren aandacht aan hoe we onze producten zo duurzaam mogelijk kunnen aanbieden. Daarom hebben wij met de Milieukostenindicator (MKI) inzichtelijk gemaakt welke impact onze producten op het milieu hebben. Voor de FalcoLite is de (ongeverifieerde) MKI-waarde beschikbaar. Deze waarde kunt u aanvragen door [hier](#) te klikken en vervolgens het formulier in te vullen dat staat in het gele blok onder 'MKI waarde aanvragen'.





KWALITEITZORG, ONDERHOUD & SERVICE

Klik [hier](#) voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.



FALCOLITE

enkelzijdig, 1-vaks

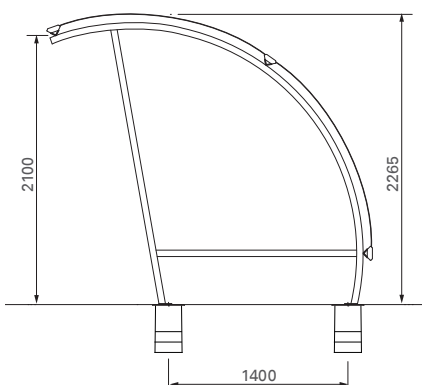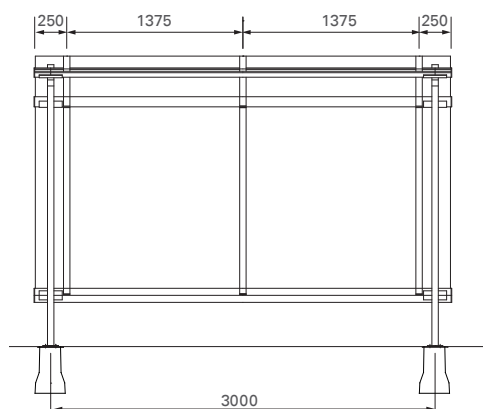





FALCOLITE

dubbelzijdig, 1-vaks

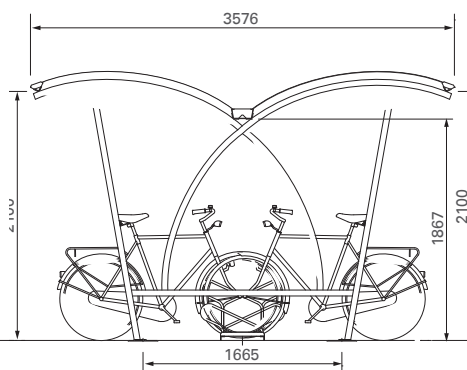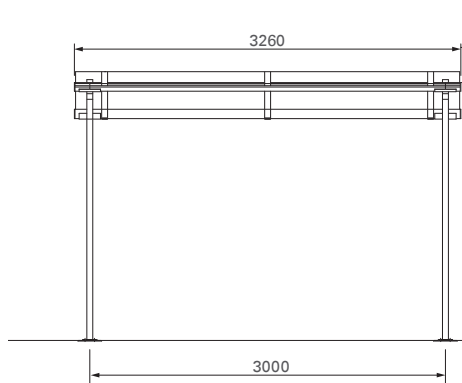

FALCOLITE

combi uitvoering, 1-vaks

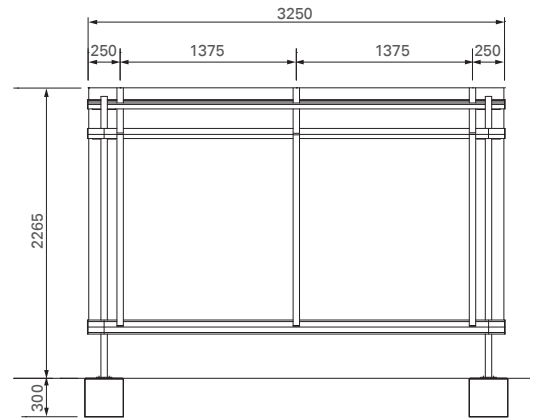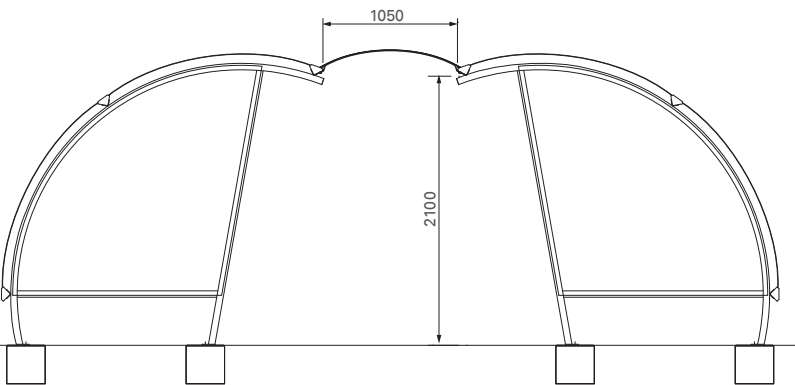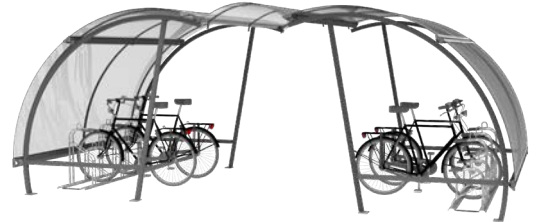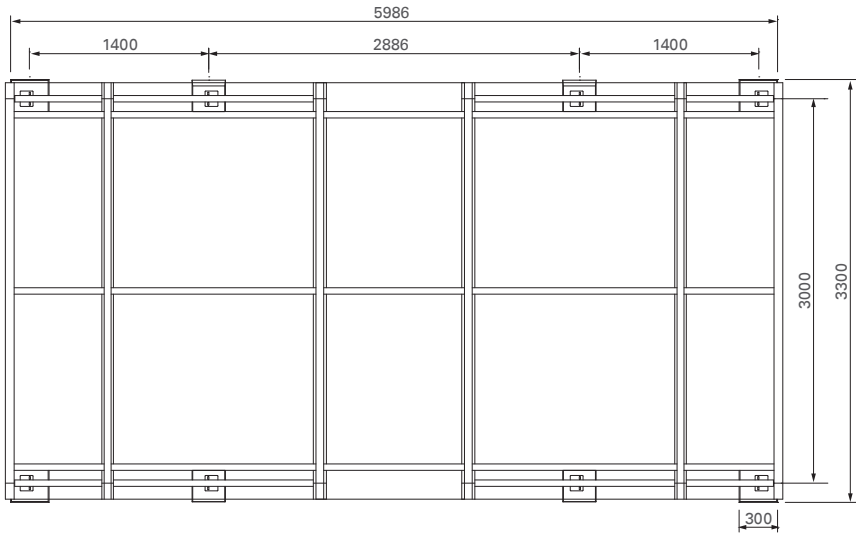

vereniging
straatmeubilair

VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL